



무부하 카플러 (UNLOAD COUPLER)


- **재질:** AL7075, Brass, Stainless Steel
- **특징:** ▶ 높은 공기압력에서도 작은 힘으로 체결할 수 있는 특수구조로써, 선행기술조사를 마치고 특허출원한 제품임.
▶ 분리시 플러그를 소켓 방향으로 눌러야 슬리브가 밀리는 방식으로써, 작업중 슬리브가 물체에 걸려서 분리되는 경우가 없어 안전사고를 예방할 수 있음.

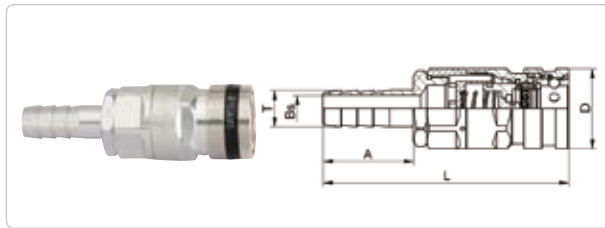


S (SOCKET)							
SH Type							
모델명	적용	치수 (mm)					
		L	D	A	Bs	T	
USH308	5/16" HOSE	87.5	30	29	5	8.6	
USH315	1/2" HOSE	92.5	30	34	10	13.7	

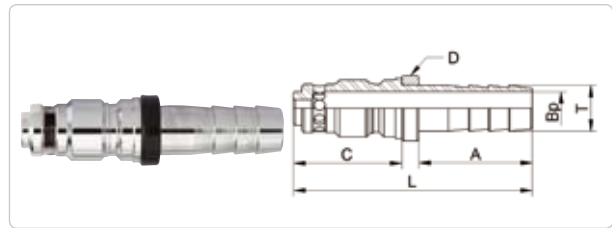


P (PLUG)							
PH Type							
모델명	적용	치수 (mm)					
		L	D	A	C	T	Bp
UPH308	5/16" HOSE	66.5	19	29	30.5	8.6	5
UPH315	1/2" HOSE	71.5	19	34	30.5	13.7	10

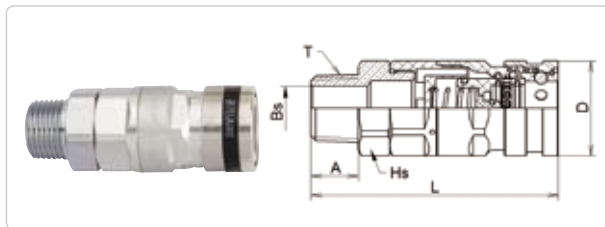


SM Type							
모델명	적용	치수 (mm)					
		L	D	A	Hs	Bs	T
USM302	1/4" PT thread	76.5	30	13	27	8	PT 1/4"
USM303	3/8" PT thread	77.5	30	14	27	10	PT 3/8"
USM304	1/2" PT thread	78.5	30	15	27	13	PT 1/2"

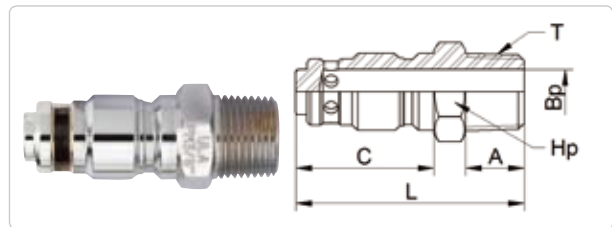

PM Type							
모델명	적용	치수 (mm)					
		L	Hp	A	C	T	Bp
UPM302	1/4" PT thread	50.5	19	13	30.5	PT 1/4"	8
UPM303	3/8" PT thread	51.5	19	14	30.5	PT 3/8"	10
UPM304	1/2" PT thread	52.5	22	15	30.5	PT 1/2"	13

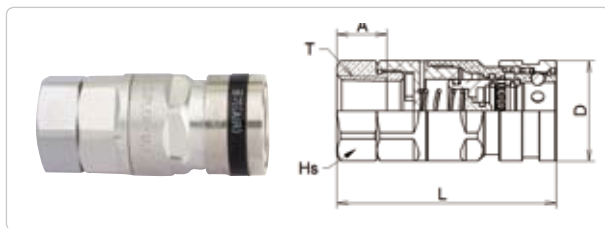

SFT Type						
모델명	적용	치수 (mm)				
		L	D	Hs	A	T
USF302	1/4" PT thread	65.5	30	27	13	PT 1/4"
USF303	3/8" PT thread	65.5	30	27	14	PT 3/8"
USF304	1/2" PT thread	65.5	30	27	15	PT 1/2"

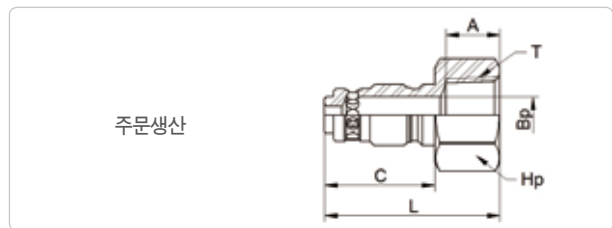

* PF Type							
모델명	적용	치수 (mm)					
		L	Hp	A	C	T	Bp
UPF302	1/4" PT thread	46	19	13	30.5	PT 1/4"	8
UPF303	3/8" PT thread	48	22	14	30.5	PT 3/8"	10
UPF304	1/2" PT thread	49	27	15	30.5	PT 1/2"	10

주문생산